LED TECHNIK / MSC CON

MS5 Serie

Panels und Systeminformationen.



WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

MS5 pro 4.81Outdoor Bester Preis / Full Service- Europaweit.	3
MS5 pro 3.91 Outdoor Hohe Qualität / Service- Europaweit.	4
MS5- 3.91mm - OUTDOOR	5
MS5- 3.91mm - OUTDOOR	6
MS5 pro 4.81 Outdoor Bester Preis / Bester Service- Europaweit.	7
MS5 pro 2.9/ Indoor STANDARD FÜR DEN INNENBEREICH	8
MS5 pro 3.91 Outdoor Hohe Qualität / Service- Europaweit.	9
MS5 pro 2.6 INDOOR DAS STANDARDMODELL FÜR DEN INNENBEREICH	10
MS5 / Produktinformationen 01	11
MS5 / Produktinformationen 02	12
MS5 / Produktinformationen 03	13
MS5 / Produktinformationen 04	14
MS5 / Produktinformationen 05	15
MS5 / Modellvarianten 06	16
MS5 / Modellvarianten 07	17
MS5 / Produktinformationen 08	18
MS5 / Produktinformationen 09	19
MS5 / Produktinformationen 10	20
MS5 / Produktinformationen 11	21
MS5 / Produktinformationen 12	22
MS5 / Produktinformationen 13	23
MS5 / Produktinformationen 14	24

VT-1140769

MS5 pro 4.81Outdoor Bester Preis / Full Service- Europaweit.



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1140769

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	4,81mm O Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	104px x 104px
Helligkeit	5.500 cd/m²
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 140 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	4 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,2kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140360

MS5 pro 3.91 Outdoor Hohe Qualität / Service- Europaweit.



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1140360

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	3,91mm O Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Helligkeit	5.500 - (6000) cd/m² (aca)
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 140 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,2 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140354

MS5- 3.91mm - OUTDOOR

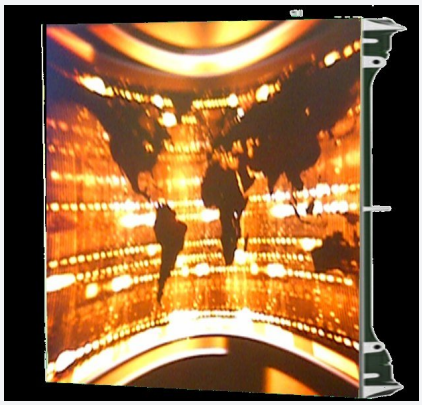

PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1140354

Anzahl laut Anzeige: 4000

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	4.500 - (5.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920Hz - (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	3,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

MinimaleR SCREEN von 25m²
Anzeigefläche

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140352

MS5- 3.91mm - OUTDOOR

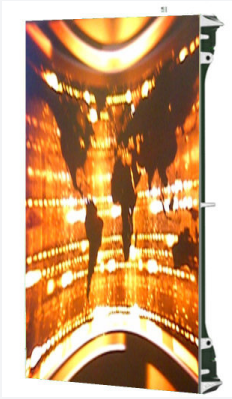

PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1140352

Anzahl laut Anzeige: 800

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x1000mm
Auflösung je Cabinet	128px x 256px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	4.500 - (5.000) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	1920Hz - (3840Hz)
Betrachtungswinkel	horizontal 150 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	3,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Minimale MENGE ab 25m² Anzeigefläche

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140350

MS5 pro 4.81 Outdoor Bester Preis / Bester Service- Europaweit.



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1140350

Anzahl laut Anzeige: 380

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	4,81mm O Resolution
Modulgröße	500x1000mm
Auflösung je Cabinet	104px x 208px
Helligkeit	5.500 cd/m²
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 140 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	4 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	13,2kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der VD Wall, LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1137689

MS5 pro 2.9/ Indoor STANDARD FÜR DEN INNENBEREICH



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1137689

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	2,976 mm I Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	1.500 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,6 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 44
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,3 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1135356

MS5 pro 3.91 Outdoor Hohe Qualität / Service- Europaweit.



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1135356

Anzahl laut Anzeige: 450

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	3,91mm O Resolution
Modulgröße	500x1000mm
Auflösung je Cabinet	128px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6000) cd/m² (aca)
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 140 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec (wählbar)
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	TÜV, EMV, CE, FCC
Gewicht	13,2kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1134323

MS5 pro 2.6 INDOOR DAS STANDARDMODELL FÜR DEN INNENBEREICH



PRODUKTÜBERBLICK

MS5 Serie

VT-1134323

Anzahl laut Anzeige: 350

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	2,604 mm I Resolution
Modulgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	192px x 192px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.500 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Bildwiederholrate	1920/ 3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,6 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,3 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: 3 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen





Professional, Innovativ indoor & outdoor LED Panel

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 500 x500mm





INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 500 x1000mm



PRODUKTINFORMATIONEN / MS5



SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**

PRODUKTINFORMATIONEN / MS5

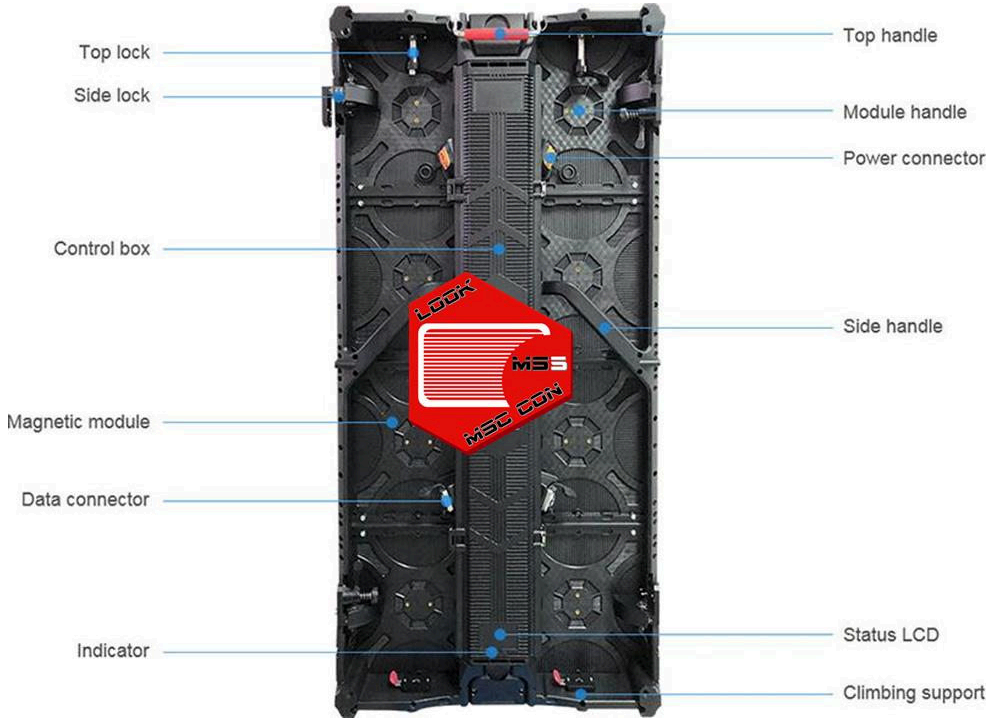

SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



Indoor / 500 × 500 mm

- 2,6 mm
- 2,9 mm
- 3,9 mm
- 4,8 mm



Outdoor / 500 × 500 mm

- 3,9 mm
- 4,8 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



Indoor / 500 × 1000 mm

2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm



Outdoor / 500 × 1000 mm

3,9 mm | 4,8 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.

ABMESSUNGEN:
DIMENSIONS:

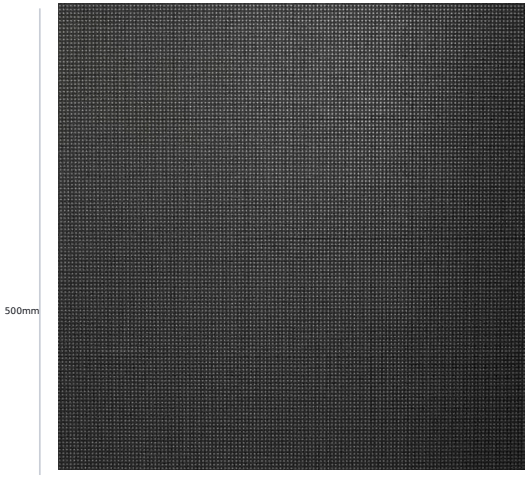

Weight: 7.1kg indoor / 7.5kg outdoor



90mm



500mm

COMPONENNTEN:

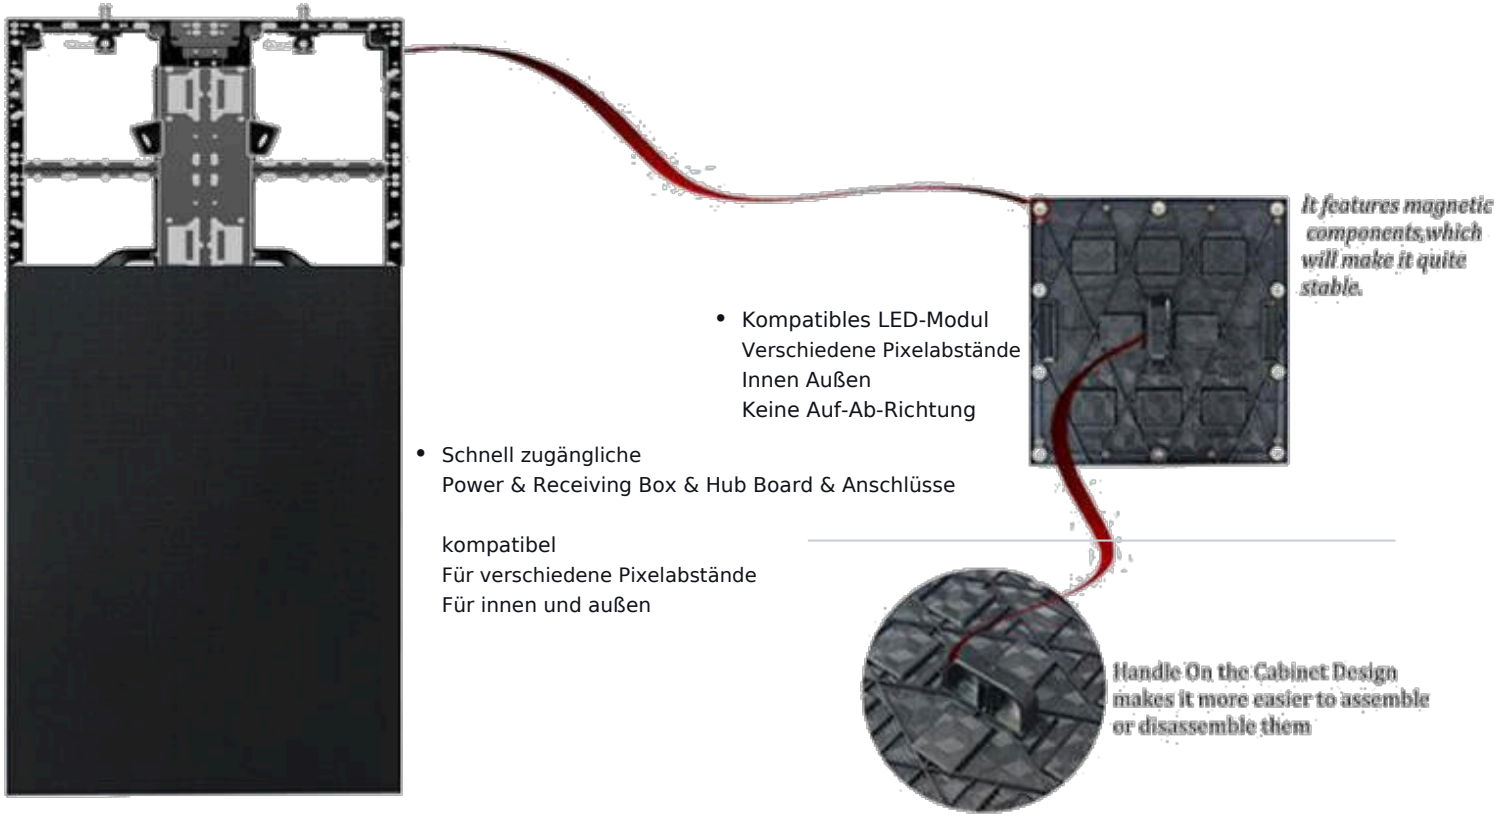

- Kompatibles LED-Modul
  Verschiedene Pixelabstände
  Innen Außen
  Keine Auf-Ab-Richtung
- Schnell zugängliche
  Power & Receiving Box & Hub Board & Anschlüsse

kompatibel
Für verschiedene Pixelabstände
Für innen und außen

INSTALLATIONSARTEN:
INSTALLATION TYPES:

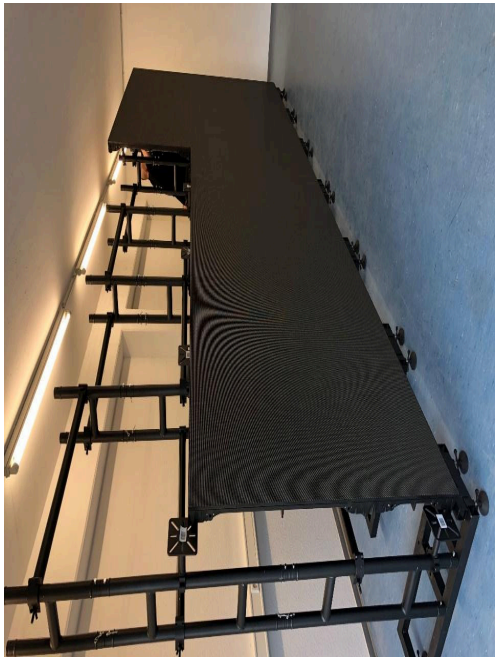

Ground Stack Installation



Hanging Installation



INSTALLATIONSARTEN:
INSTALLATION TYPES:

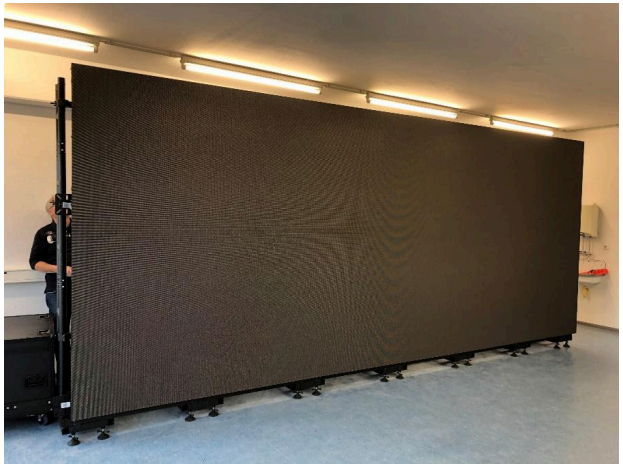

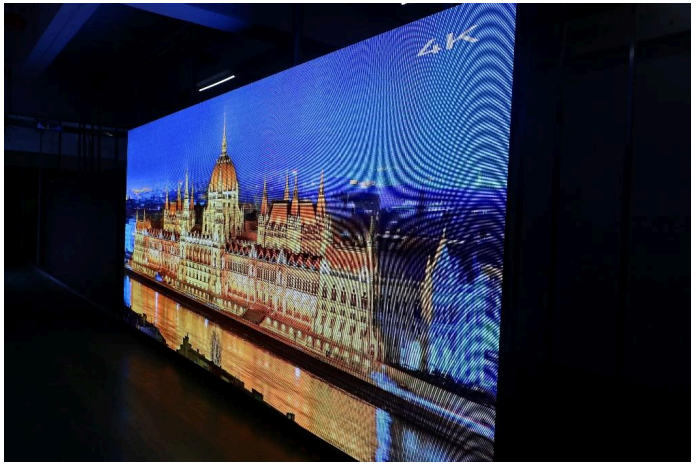

Stacking installation

ANWENDUNGSBEREICHE:

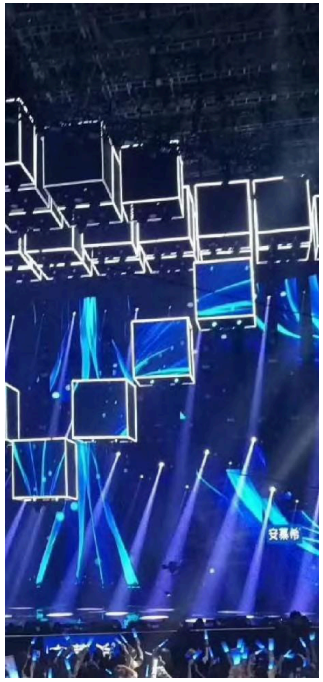

EVENTS

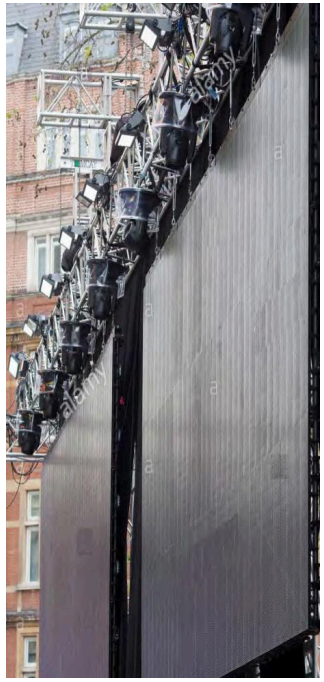

OUTDOOR SHOW

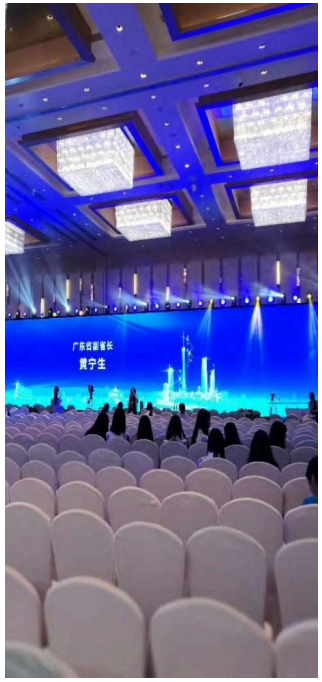

CONFERENCE



ADVERTISING

TECHNISCHE DATEN: 500 x 1000mm
TECHNICAL DATA: 500 x 1000mm

Pixel pitch	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	1,81 mm
Resolution Cabinet	192 × 384 (HxV)	168 × 336 (HxV)	128 × 256 (HxV)	104 × 208 (HxV)
Brightness	1500 nits	1500 nits	4500 - 6000 nits	4500 - 6000 nits
Viewing angle	160°/ 160° (50% brightness)			
Scan mode	1/28	1/16	1/16	1/13
Refresh rate	960/ 1920Hz			
Processing	14 bits			
Module size	250mm x 250mm x 17mm (W x H x D)			
Panel size	500mm x 1000mm x 90mm (W x H x D)			
Panel weight	13,5 kg			
Input voltage	AC100~240V 50/60 HZ			
Power consumption (Avg)	350W/sqm	320W/sqm	300W/sqm	280W/sqm
Power consumption (Max)	640W/sqm	680W/sqm	640W/sqm	680W/sqm
Working temperature	-20°C~60°C			
IP rating	IP54/IP54	IP54/IP54	IP65/IP65	IP65/IP65
Life span	100,000 hrs			
Warranty	24 months	36 months (Opt.)		

PRODUKTINFORMATIONEN / MS5

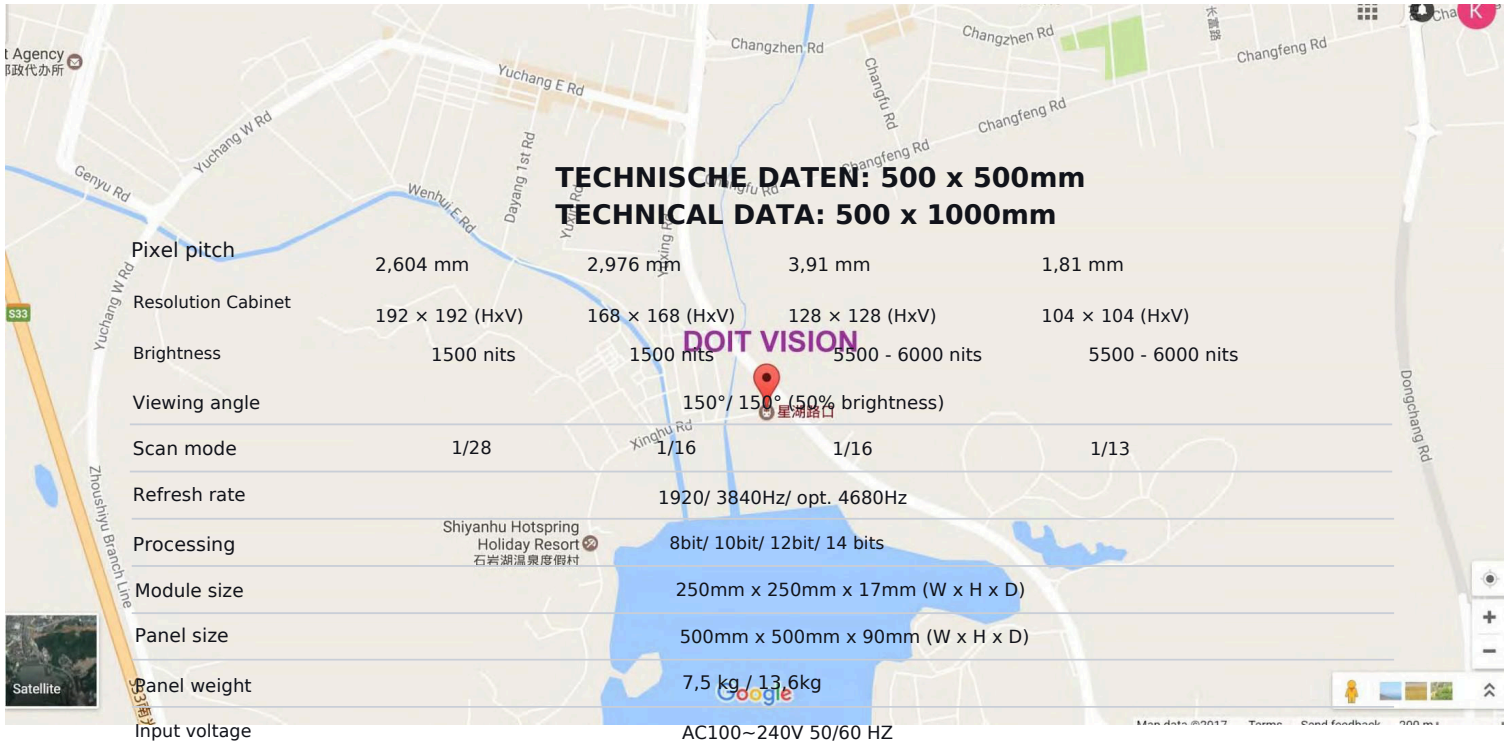

TECHNISCHE DATEN: 500 x 500mm
TECHNICAL DATA: 500 x 1000mm

Pixel pitch	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	1,81 mm
Resolution Cabinet	192 × 192 (HxV)	168 × 168 (HxV)	128 × 128 (HxV)	104 × 104 (HxV)
Brightness	1500 nits	1500 nits	5500 - 6000 nits	5500 - 6000 nits
Viewing angle	150°/ 150° (50% brightness)			
Scan mode	1/28	1/16	1/16	1/13
Refresh rate	1920/ 3840Hz/ opt. 4680Hz			
Processing	8bit/ 10bit/ 12bit/ 14 bits			
Module size	250mm x 250mm x 17mm (W x H x D)			
Panel size	500mm x 500mm x 90mm (W x H x D)			
Panel weight	7,5 kg / 13,6kg			
Input voltage	AC100~240V 50/60 HZ			
Power consumption (Avg)	350W/sqm	320W/sqm	300W/sqm	280W/sqm
Power consumption (Max)	640W/sqm	680W/sqm	640W/sqm	680W/sqm
Working temperature	-20°C~60°C			
IP rating	IP54/IP54	IP54/IP54	IP65/IP65	IP65/IP65
Life span	100,000 hrs			
Warranty	24 months	36 months (Opt.)		

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.