LED TECHNIK / MSC CON

MY5
MYS5

Panels, flexible Varianten und Systeminformationen.



WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 45°- INDOOR	3
MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 90°- INDOOR	4
MY5pro- 1.953mm - OUTDOOR High End Outdoor (7680HZ)	5
MY5pro- 1.953mm GOB - INDOOR	6
MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 45°- INDOOR	7
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 01	8
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 02	9
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 03	10
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 04	11
MY5 / MYS5 PRO / Modellvarianten 05	12
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 06	13
MY5 / MYS5 PRO / Modellvarianten 07	14
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 08	15
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 09	16
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 10	17
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 11	18
MY5 / MYS5 PRO / Produktinformationen 12	19

VT-1145279

MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 45°- INDOOR



PRODUKTÜBERBLICK

MY5 / MYS5

VT-1145279

Anzahl laut Anzeige: 2

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) FLEX (45°) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840- 7680Hz
Receiving Card	Novastar A10s Pro
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ Mooncell
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,4 kg

AUSSTATTUNG

Alle Systeme DER MY5pro, MYS5pro sind vom Frame kombinierbar!

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar VX / MX Serie, Mooncell V30pro / MTB800E)

Minimale Gebinde ab 25m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140364

MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 90°- INDOOR



PRODUKTÜBERBLICK

MY5 / MYS5

VT-1140364

Anzahl laut Anzeige: 600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) FLEX (90°) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840- 7680Hz
Receiving Card	Novastar A10s Pro
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ Mooncell
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,4 kg

AUSSTATTUNG

FREIE KOMBINATION VON VERSCHIEDENEN CABINET

Alle Systeme DER MY5pro, MYS5pro sind vom Frame kombinierbar!

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar VX / MX Serie, Mooncell V30pro / MTB800E)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140362

MY5pro- 1.953mm - OUTDOOR High End Outdoor (7680HZ)



PRODUKTÜBERBLICK

MY5 / MYS5

VT-1140362

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I/O) COB- Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	4.000 - (4.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	7680Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 170 Grad/ vertikal 170 Grad
Betrachtungsabstand	1,9 Meter
Steuerung	Novastar/ Linsn/ Colorlight/ Z-dec/ HUIDU
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	8 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140346

MY5pro- 1.953mm GOB - INDOOR

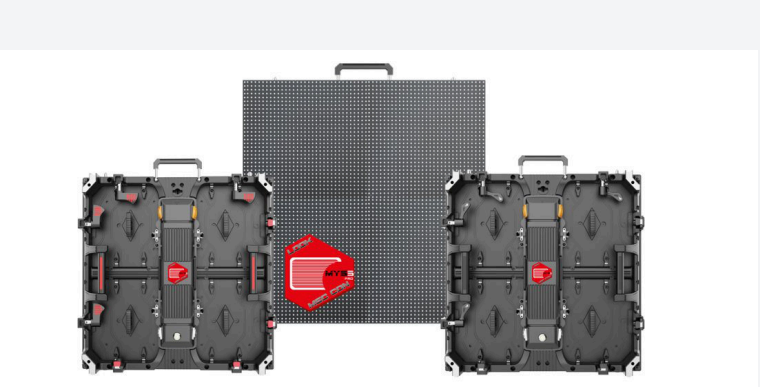

PRODUKTÜBERBLICK

MY5 / MYS5

VT-1140346

Anzahl laut Anzeige: 600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	7680Hz
Receiving Card	Novastar A10s Pro
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ Mooncell
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,4 kg

AUSSTATTUNG

FREIE KOMBINATION VON VERSCHIEDENEN CABINET

Alle Systeme DER MY5pro, MYS5pro sind vom Frame kombinierbar!

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140344

MYS5pro- 1.953mm GOB FLEX 45°- INDOOR



PRODUKTÜBERBLICK

MY5 / MYS5

VT-1140344

Anzahl laut Anzeige: 600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) FLEX (45°) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840- 7680Hz
Receiving Card	Novastar A10s Pro
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ Mooncell
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,4 kg

AUSSTATTUNG

FREIE KOMBINATION VON VERSCHIEDENEN CABINET

Alle Systeme DER MY5pro, MYS5pro sind vom Frame kombinierbar!

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar VX / MX Serie, Mooncell V30pro / MTB800E)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen



Professional, Innovativ FLEXIBLE indoor & outdoor LED Panel

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 500 x500mm / 500 x 1000mm





SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**



Optional 90° Module



SOLIDE	EINFACH	SIMPEL	PRÄZISE	SCHNELL

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



Indoor Cabinet

1,5 mm | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm



Outdoor Cabinet

1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.











SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



Indoor Cabinet

- 1,5 mm
- 1,9 mm
- 2,6 mm
- 2,9 mm
- 3,9 mm



Outdoor Cabinet

- 1,9 mm
- 2,6 mm
- 2,9 mm
- 3,9 mm
- 4,8 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.

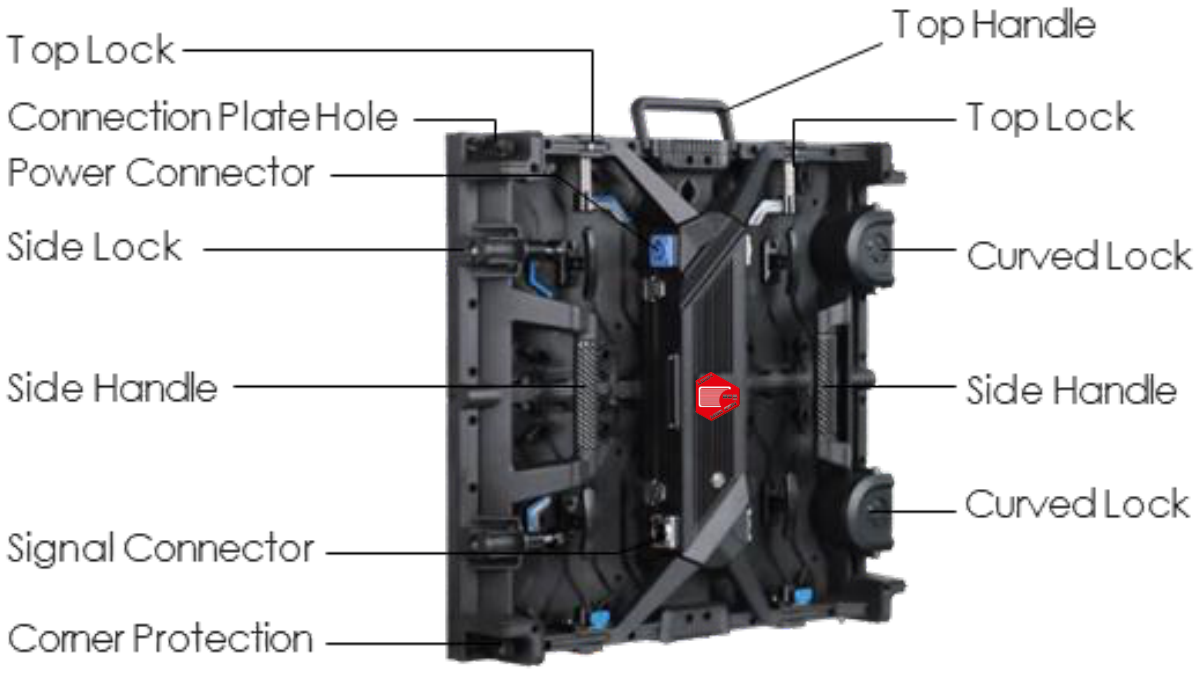
Top Lock
Connection Plate Hole
Power Connector
Side Lock
Side Handle
Signal Connector
Corner Protection
Top Handle
Top Lock
Curved Lock
Side Handle
Curved Lock

INSTALLATIONSARTEN:
INSTALLATION TYPES:

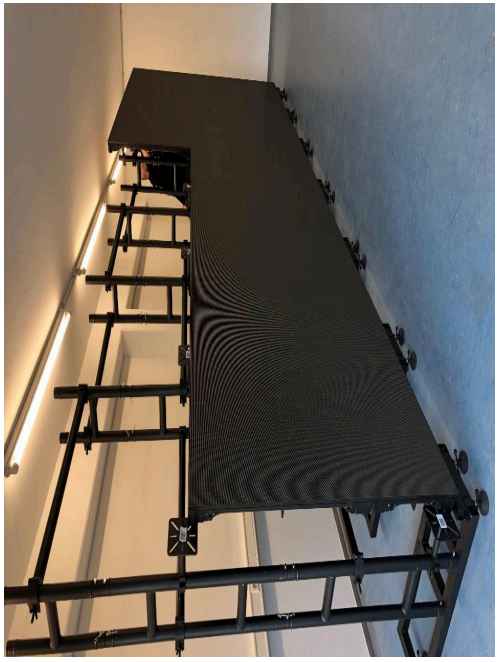

Ground Stack Installation



Hanging Installation



INSTALLATIONSARTEN:
INSTALLATION TYPES:

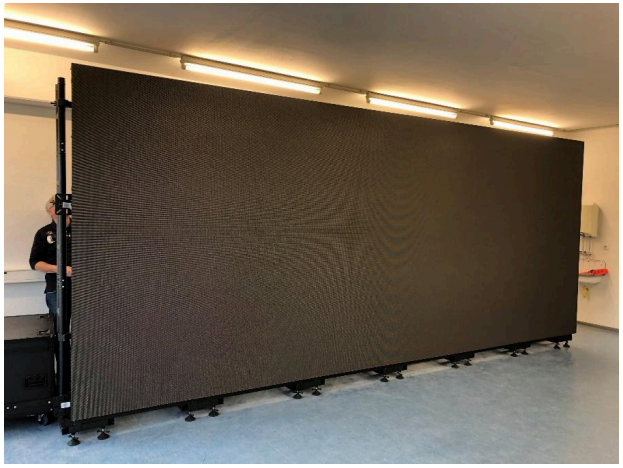

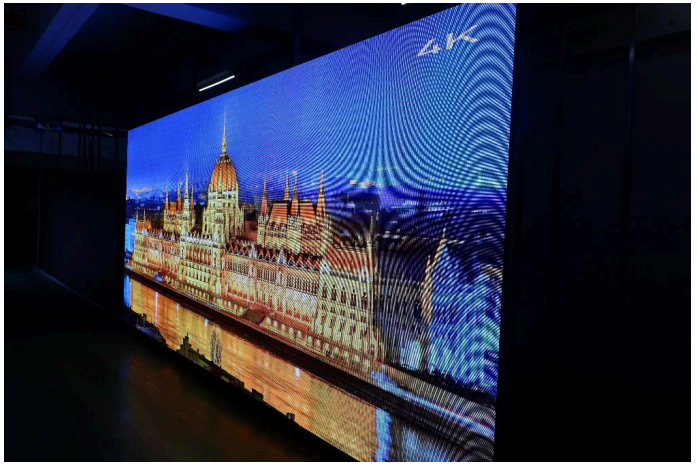

Stacking installation

ANWENDUNGSBEREICHE:

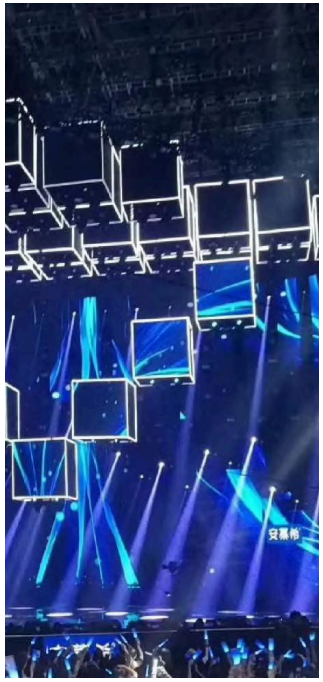

EVENTS

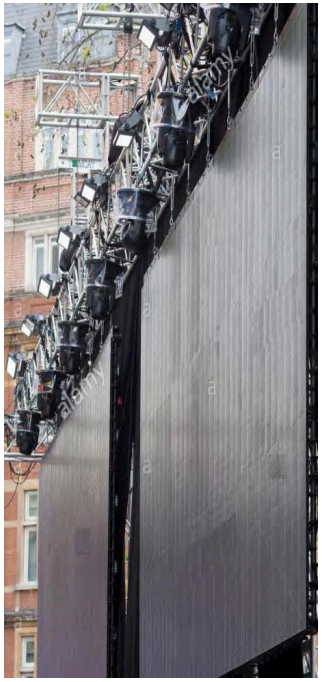

OUTDOOR SHOW

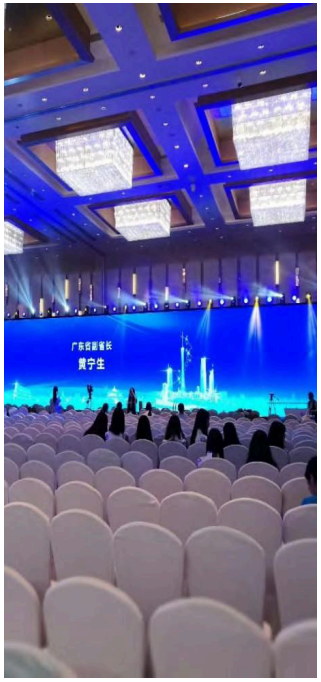

CONFERENCE



ADVERTISING

TECHNISCHE DATEN: 500 x 500mm
TECHNICAL DATA: 500 x 500mm

Pixel pitch	1,953 mm	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
Resolution Cabinet	256 × 256 (HxV)	192 × 192 (HxV)	168 × 168 (HxV)	128 × 128 (HxV)	104 × 104 (HxV)
Brightness Indoor	1400 nits	1900 nits	2500 nits	2500 nits	2500 nits
Brightness Outdoor	3800 nits	4800 nits	5500 - 6000 nits	5500 - 6000 nits	5500 - 6000 nits
Viewing angle	160°/ 160° (50% brightness)				
Scan mode	1 / 32	1 / 28	1 / 16	1 / 16	1 / 13
Refresh rate	3840Hz / 4860Hz / (Opt. 7680Hz)				
Processing	8bit/ 10bit/ 12bit/ 14 bits				
Module size	250mm x 250mm x 17mm (W x H x D)				
Panel size	500mm x 1000mm x 90mm (W x H x D)				
Panel weight	6,8kg / 11,5 kg				
Input voltage	AC100~240V 50/60 HZ				
Power consumption (Avg)	370W/sqm	350W/sqm	320W/sqm	300W/sqm	280W/sqm
Power consumption (Max)	740W/sqm	700W/sqm	680W/sqm	640W/sqm	680W/sqm
Working temperature	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
IP rating	IP54/IP65	IP54/IP65	IP54/IP65	IP65/IP65	IP65/IP65
Life span	100,000 hrs				
Warranty	24 months / 36 months (Opt.)				

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.