LED TECHNIK / MSC CON

MR5 Serie

Panels, Ausführungen und technische Details.

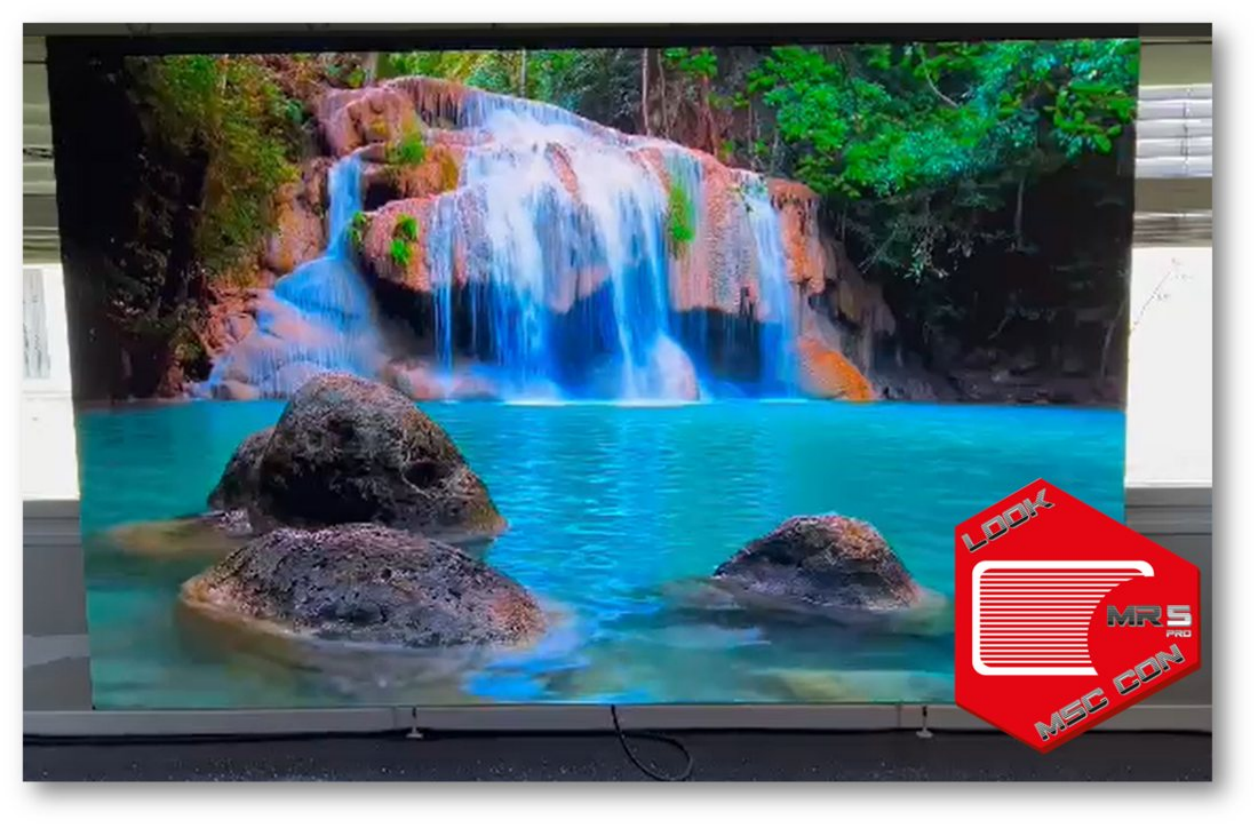

WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

MR5 pro Indoor 1.56mm High End Rental Technology	4
MR5pro- 1.56mm - INDOOR	5
MR5pro- 1.953mm - INDOOR	6
MR5pro 1.56mm / INDOOR HIGH END STANDARD / GOB	7
MR5pro 2.5mm / INDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible	8
MR5- 2.976mm - OUTDOOR - 15m² Das Einsteieger Modell in Hoher Auflösung	9
MR5pro 1.56mm / INDOOR HIGH END STANDARD / GOB	10
MR5pro 2.604mm / OUTDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible	11
MR5pro 1.953mm / INDOOR ULTIMATIVER RENTAL STANDARD / GOB	12
MR5pro 2.976mm OUTDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible	13
MR5pro 1.953mm / INDOOR HOHE Qualität / Professional-Flexible	14
MR5pro 2.976mm / INDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible	15
MR5pro 2.604mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible	16
MR5pro 3.91mm INDOOR / OUTDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible	17
MR5pro 3.91mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible	18
MR5pro 1.953mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible	19
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 01	20
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 02	21
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 03	22
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 04	23
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 05	24
MR5 / MR5 PRO / Modellvarianten 06	25
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 07	26

In diesem Katalog.

MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 08 27
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 09 28
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 10 29
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 11 30
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 12 31
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 13 32
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 14 33
MR5 / MR5 PRO / Produktinformationen 15 34

VT-1144674

MR5 pro Indoor 1.56mm High End Rental Technology



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1144674

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,56 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	320px x 320px
Auflösung je m²	640px x 640px
Helligkeit	800 - (1.100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1,5 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Es wird die gesamte spielfähige Anlagen angeboten aus unserem Showroom.

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1141781

MR5pro- 1.56mm - INDOOR

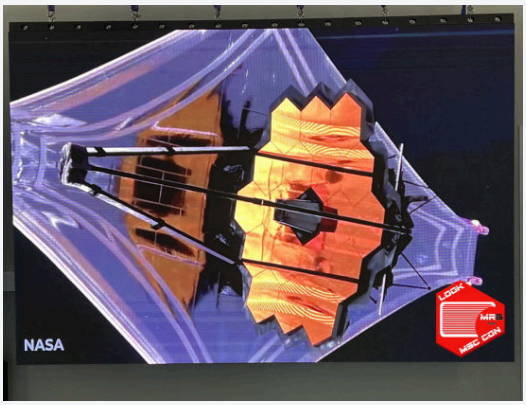

PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1141781

Anzahl laut Anzeige: 28

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,56 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	320px x 320px
Auflösung je m²	640px x 640px
Helligkeit	800 - (1.100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1141779

MR5pro- 1.953mm - INDOOR



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1141779

Anzahl laut Anzeige: 40

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1141773

MR5pro 1.56mm / INDOOR HIGH END STANDARD / GOB



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1141773

Anzahl laut Anzeige: 1600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,56 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	320px x 320px
Auflösung je m²	640px x 640px
Helligkeit	800 - (1.100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140765

MR5pro 2.5mm / INDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1140765

Anzahl laut Anzeige: 300

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,5 mm (I) Resolution
Cabinet Größe	500x500mm
Auflösung je Cabinet	200px x 200px
Auflösung je m²	400px x 400px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1140356

MR5- 2.976mm - OUTDOOR - 15m² Das Einsteieger Modell in Hoher Auflösung



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1140356

Anzahl laut Anzeige: 600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	168px x 336px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	4.500 - (5.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,6 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,6/ 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1137693

MR5pro 1.56mm / INDOOR HIGH END STANDARD / GOB

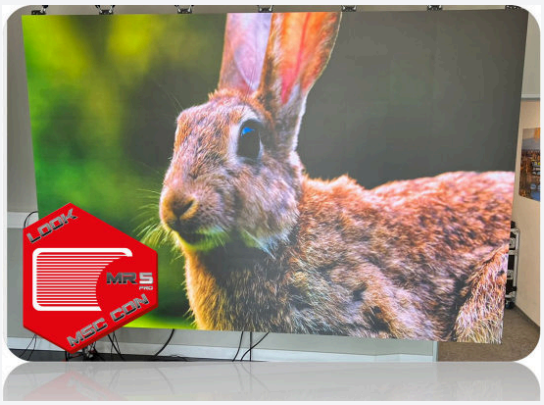

PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1137693

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,56 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	320px x 320px
Auflösung je m²	640px x 640px
Helligkeit	800 - (1.100) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	1,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1135354

MR5pro 2.604mm / OUTDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1135354

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,604 mm (I/O) Resolution
Cabinet Größe	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	192px x 192px / 192px x 384px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	4.500 - (4.800) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,6 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg / 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 7m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1135350

MR5pro 1.953mm / INDOOR ULTIMATIVER RENTAL STANDARD / GOB



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1135350

Anzahl laut Anzeige: 240

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1134321

MR5pro 2.976mm OUTDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1134321

Anzahl laut Anzeige: 300

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px / 168px x 336px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	4.500 - (5.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2,6 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg / 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 7m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1134319

MR5pro 1.953mm / INDOOR HOHE Qualität / Professional-Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1134319

Anzahl laut Anzeige: 200

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1133022

MR5pro 2.976mm / INDOOR ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1133022

Anzahl laut Anzeige: 600

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976 mm (I) Resolution
Cabinet Größe	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	168px x 168px / 168px x 336px
Auflösung je m²	336px x 336px
Helligkeit	1.100 - (1.650) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg / 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 10m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1133020

MR5pro 2.604mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1133020

Anzahl laut Anzeige: 700

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,604 mm (I) Resolution
Cabinet Größe	500x500mm
Auflösung je Cabinet	192px x 192px
Auflösung je m²	384px x 384px
Helligkeit	1.100 - (1.600) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1131207

MR5pro 3.91mm INDOOR / OUTDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1131207

Anzahl laut Anzeige: 800

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px / 128px x 256px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.500 - (6.200) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	3 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg / 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1131205

MR5pro 3.91mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible

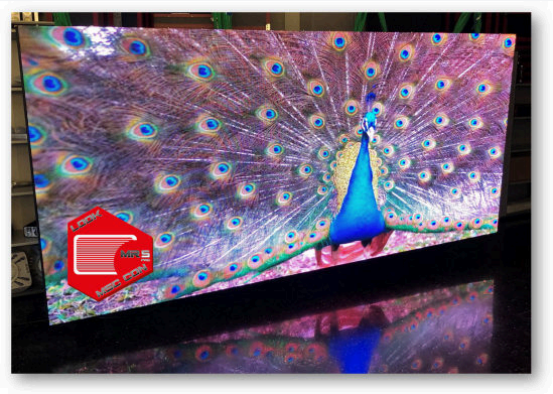

PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1131205

Anzahl laut Anzeige: 800

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (I) Resolution
Cabinet Größe	500x500mm / 500x1000mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px / 128px x 256px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	1.200 - (1.800) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	3,5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg / 13,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 - 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128179

MR5pro 1.953mm / INDOOR NEUER ALLROUNDSTANDARD / Flexible



PRODUKTÜBERBLICK

MR5 Serie

VT-1128179

Anzahl laut Anzeige: 400

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	1,953 mm (I) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Auflösung je m²	512px x 512px
Helligkeit	1.000 - (1.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	2 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT/ VD
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 43
Service	Rear/ Front, Magnetics
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	7,5 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 5m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen



NEW Innovativ indoor & outdoor LED Panel

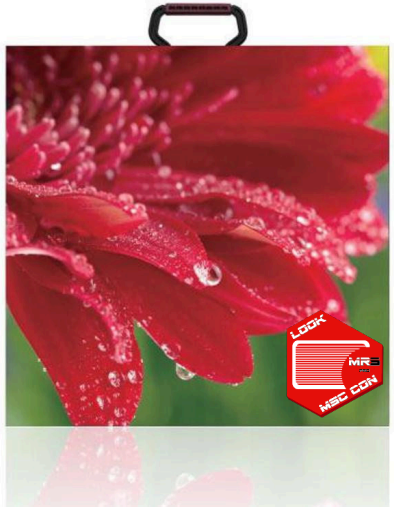

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:



PRODUKTINFORMATIONEN / MR5 - MR5 PRO



LED-Anzeige mit Front-Service im Innen und Außenbereich

LED- Bildschirm für den Front und Rear-Service im Innen und Außenbereich.

Die Front- und Backwartung ist für LED-Panels und Power Box verfügbar.

Perfektes Design mit neuer Technologie und elegantem Erscheinungsbild



SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**

LED-Anzeige mit Front-Service im Innen und Außenbereich

LED- Bildschirm für den Front und Rear-Service im Innen und Außenbereich.

Die Front- und Backwartung ist für LED-Panels und Power Box verfügbar.

Perfektes Design mit neuer Technologie und elegantem Erscheinungsbild



SOLIDE **EINFACH** **SIMPEL** **PRÄZISE** **SCHNELL**

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



Indoor Cabinet

- 1,5 mm
- 1,9 mm
- 2,5 mm
- 2,6 mm
- 2,9 mm
- 3,9 mm



Outdoor Cabinet

- 2,6 mm
- 2,9 mm
- 3,9 mm
- 4,8 mm

Alle Indoor-Modelle sind mit GOB bestellbar. Frontservice ist optional verfügbar.

ABMESSUNGEN:

Weight: 13.3kg indoor / 13.5kg outdoor



INNOVATIVE TECHNOLOGIE:





COMPONENNTEN:



- Kompatibles LED-Modul
  Verschiedene Pixelabstände
  Innen Außen
  Keine Auf-Ab-Richtung

- Module, für verschiedene Pixelabstände
  Für innen und außen



Schnell abnehmbar
Power & Receiving Box & Hub Board & Anschlüsse kompatibel

MODULE:



- Magnet-Frontservice oder
- Magnet-Backservice

- Massiver Griff für LED-Modul
- 8 Magnete für jedes LED-Modul

- Massive Installationsstifte, optional aus Metall

- LCD Display auf der Receivingbox mit allen Cabinetdaten



ANWENDUNGSIGENSCHAFTEN:

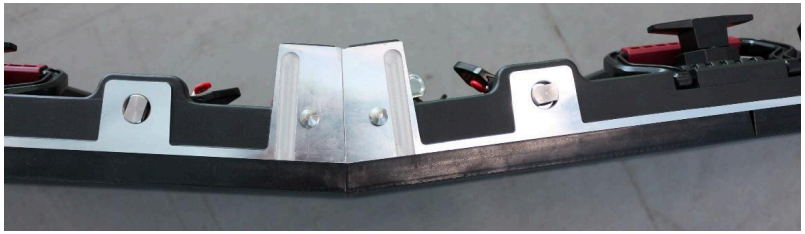

Hochpräzises Kurvenschloss

Das hochpräzise Curve Lock-Design (-15 ° bis + 15 °) wird angewendet, um das Problem zu lösen, dass das alte Curved Lock zuvor nur schwer zu verwenden ist. Rotationssteuerung, genauer, benutzerfreundlicher und schnell anpassbarer Kurvengrad.



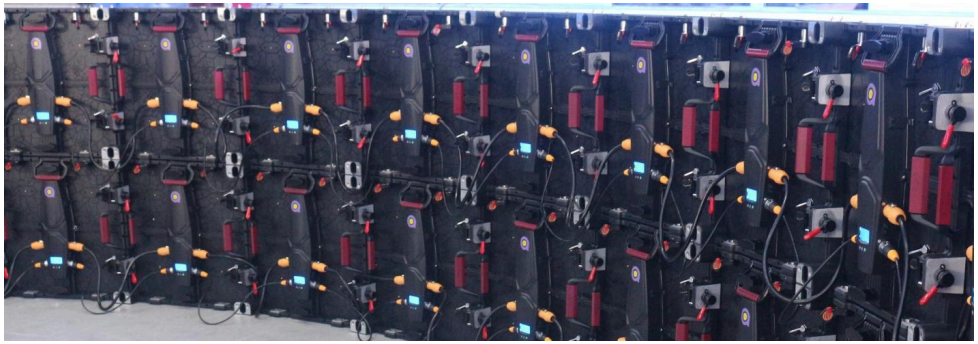

INSTALLATIONSARTEN:

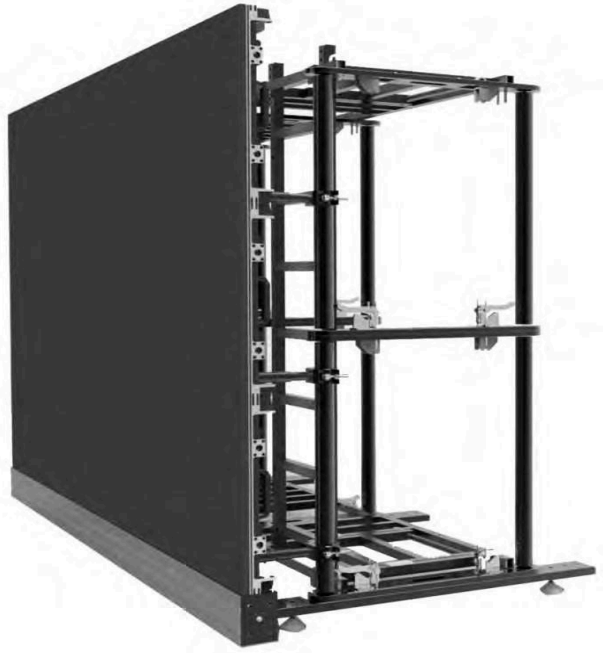

Ground Stack Installation



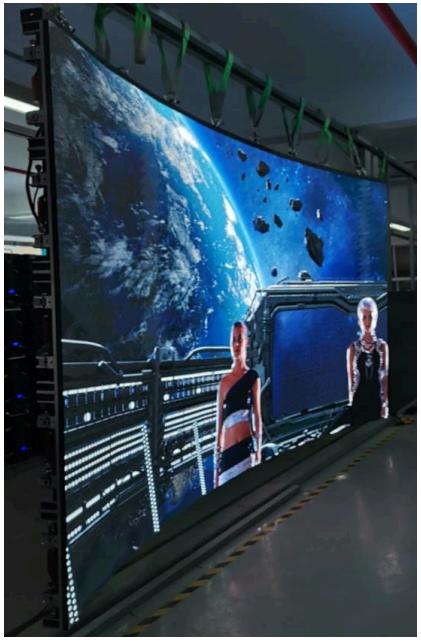



Hanging Installation

ANWENDUNGSBEREICHE:

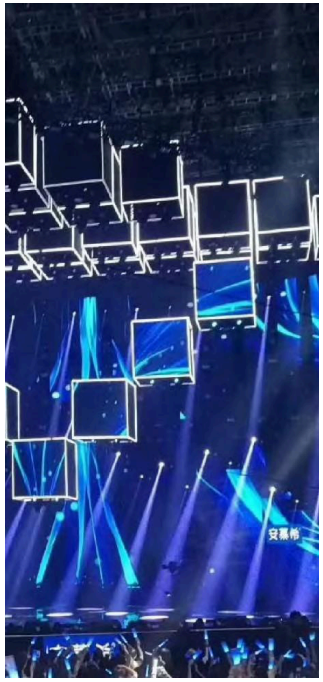

EVENTS

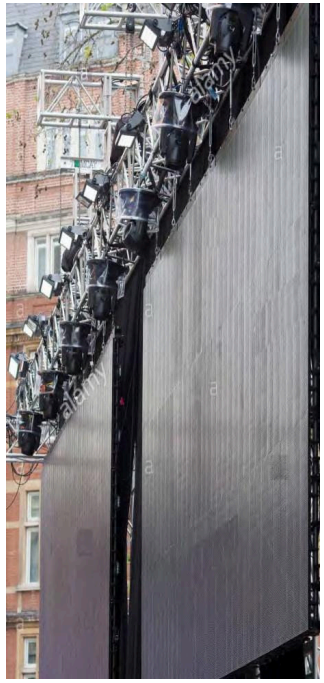

OUTDOOR SHOW

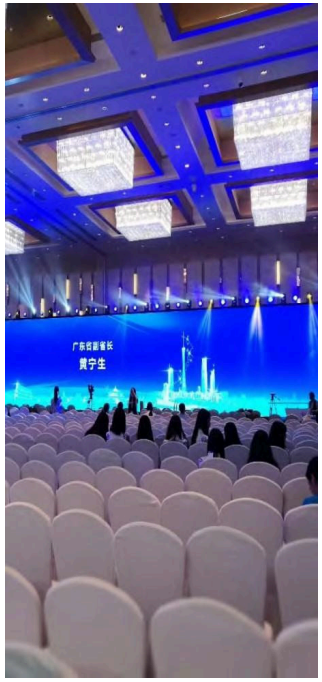

CONFERENCE



ADVERTISING

TECHNISCHE DATEN: INDOOR

INDOOR MODELL	P1.56	P1.95	P2.5	P2.604	P2.98	P3.91
Physical Density(Dot/sqm)	409600	262144	160000	147456	112896	65536
Module Resolution	180x180	128×128	100×100	96×96	84×84	64×64
Module Size(W×H/mm)	250x250	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
Panel Dimension(W×H×D/mm)	500x500x83	500×500×83	500×500×83	500×500×83	500×500(1000)×83	500×500(1000)×83
Panel Resolution	320x320	256×256	200×200	192×192	168×168/168×336	128×128/128×256
Module Qty per Cabinet(W×H)	2x2	2×2	2×2	2×2	2×2/2×4	2×2/2×4
Panel Weight(kg/panel)	7,5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5 Kg	7.5/12.5 Kg	7.5/12.5 Kg
Mode	Front and Rear Maintenance					
Cabinet Frame	Die-casting Aluminum					
Brightness(Nits)	≥1000- 1500	≥1000- 1500	≥1000- 1600	≥1000- 1650	≥1000- 2400	≥1000- 2800
Color Temperature(K)	1000-18500 Optional					
Viewing Angle(H/V)	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
The Optimal Viewing Distance	1- 50m	2-50m	2.5-50m	3-50m	3-100m	4-100m
Displaycolor	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion
Contrast Ratio	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00
Frame Frequency(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Drive mode	1/64Scan	1/32Scan	1/25Scan	1/32Scan	1/28Scan	1/16Scan
Grey level	16/18bit	16/18bit	16bit	16bit	16bit	16bit
Protection Degree	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
Max Power Consumption(W/sqm)	600	600	600	600	600	600
Avg Power Consumption(W/sqm)	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300
Power Requirement	AC90-264V,47-63Hz					
Working Temperature	-20~60℃/10%~85%					
Storage Temperature	-20~60℃/10%~85%					

TECHNISCHE DATEN: OUTDOOR

OUTDOOR MODELL	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81	P5.95
Physical (Dot/sqm)	147456	112896	65536	43264	28224
Module Resolution	96×96	84×84	64×64	52×52	42×42
Module Size(W×H/mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
Panel Dimension(W×H×D/mm)	500×500×83	500×500(1000)×83	500×500(1000)×83	500×500(1000)×83	500×500(1000)×83
Panel Resolution	192×192	168×168/168×336	128×128/128×256	104×104/104×208	84×84/84×168
Module Qty per Cabinet(W×H)	2×2	2×2/2×4	2×2/2×4	2×2/2×4	2×2/2×4
Panel Weight(kg/panel)	85	8.5/13.5	8.5/13.5	8.5/13.5	8.5/12.5
Mode			Front and RearMaintenance		
Cabinet Frame			Die-castingAluminum		
Brightness(Nits)	≥4500- 4800	≥4500- 5500	≥5000- 6000	≥5000- 6000	≥5500- 6500
Color Temperature(K)	1000-18500 Optional	1000-18500 Optional	1000-18500 Optional	1000-18500 Optional	1000-18500 Optional
Viewing Angle(H/V)	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
The Optimal Viewing Distance	3-50m	3-100m	4-150m	4-150m	6-200m
Displaycolor	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion	68.7 billion
Contrast Ratio	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00	5000:01:00
Frame Frequency(Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Drive mode	1/32Scan	1/28Scan	1/16Scan	1/13Scan	1/7Scan
Grey level	16bit	16bit	16bit	16bit	16bit
Protection Degree	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Max Power Consumption(W/sqm)	800	800	800	800	800
Avg Power Consumption(W/sqm)	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300
Power Requirement			AC90-264V,47-63Hz		
Working Temperature			-20~60℃/10%~85%		

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.