LED TECHNIK / MSC CON

Outdoor
ES5
MT5

Outdoor-Systeme, Energy Saving und Mesh-Ausführungen.

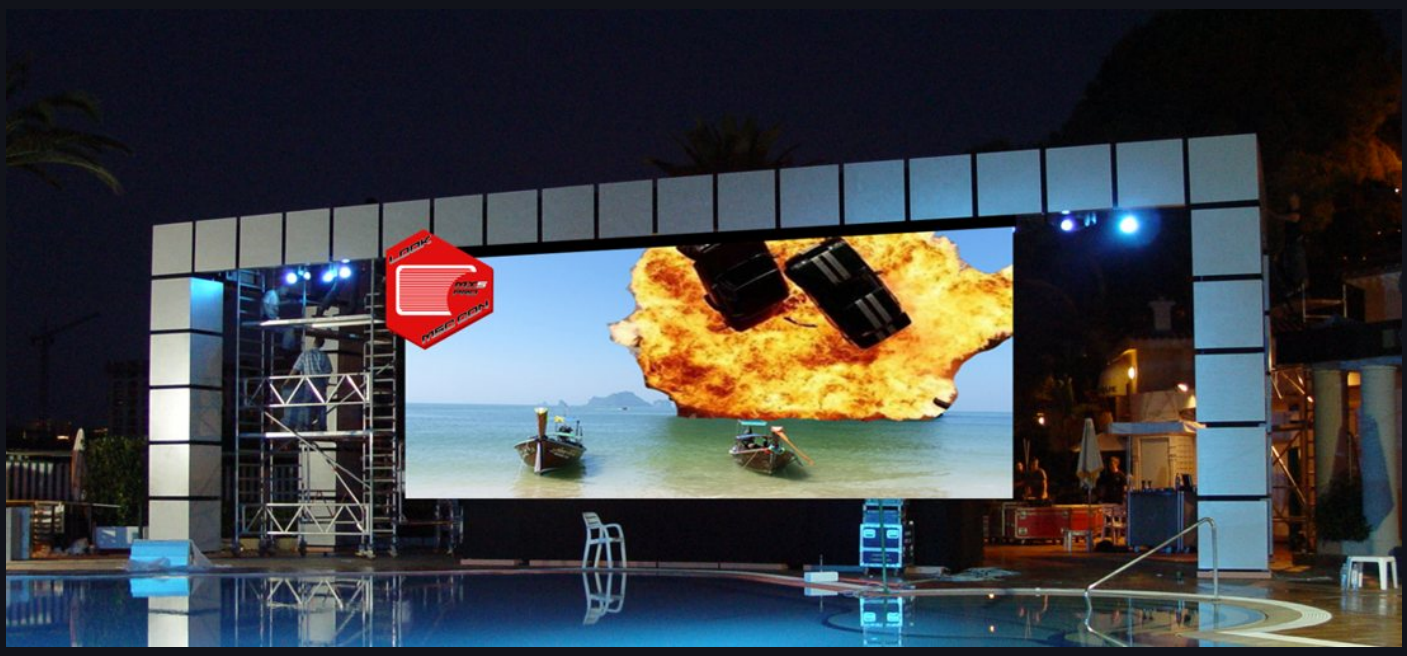

WE MAKE YOUR SCREEN

msc-con.eu

In diesem Katalog.

ES5pro 4.16 Outdoor High Power / 3D / bis 30% Energy Saving	4
ECS5pro- 2.976 mm – OUTDOOR - 1000 x 1000mm ENERGY SAVING	5
ECS5pro- 4.81 mm – OUTDOOR - 1000 x 1000mm HIGH POWER / ENERGY SAVING	6
ECS5pro- 3.91 mm – OUTDOOR - ENERGY SAVING 1000 x1000mm	7
MT5 pro Outdoor Mesh 3.91- 7.82mm	8
ES5 PRO / Produktinformationen 01	9
ES5 PRO / Produktinformationen 02	10
ES5 PRO / Produktinformationen 03	11
ES5 PRO / Produktinformationen 04	12
ES5 PRO / Produktinformationen 05	13
ES5 PRO / Produktinformationen 06	14
ES5 PRO / Produktinformationen 07	15
ES5 PRO / Modellvarianten 08	16
ES5 PRO / Modellvarianten 09	17
ES5 PRO / Produktinformationen 10	18
ES5 PRO / Produktinformationen 11	19
ES5 PRO / Produktinformationen 12	20
ES5 PRO / Produktinformationen 13	21
ES5 PRO / Produktinformationen 14	22
ES5 PRO / Produktinformationen 15	23
ES5 PRO / Produktinformationen 16	24
MT5 PRO / Produktinformationen 01	25
MT5 PRO / Produktinformationen 02	26

In diesem Katalog.

MT5 PRO / Produktinformationen 03 27
MT5 PRO / Produktinformationen 04 28
MT5 PRO / Produktinformationen 05 29
MT5 PRO / Produktinformationen 06 30
MT5 PRO / Produktinformationen 07 31
MT5 PRO / Produktinformationen 08 32
MT5 PRO / Produktinformationen 09 33
MT5 PRO / Produktinformationen 10 34
MT5 PRO / Produktinformationen 11 35
MT5 PRO / Produktinformationen 12 36
MT5 PRO / Produktinformationen 13 37
MT5 PRO / Produktinformationen 14 38
MT5 PRO / Produktinformationen 15 39

VT-1132716

ES5pro 4.16 Outdoor High Power / 3D / bis 30% Energy Saving

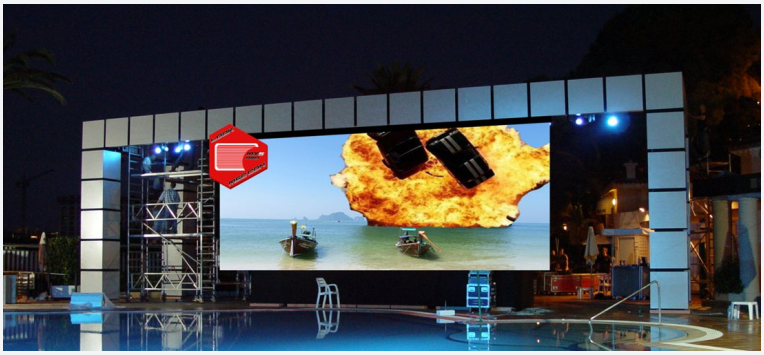

PRODUKTÜBERBLICK

Outdoor Spezial

VT-1132716

Anzahl laut Anzeige: 300

TECHNISCHE DATEN

Module / Pixelabstand	ES5pro - 4,16 mm I/O Resolution
Modulgröße	800x900mm
Auflösung je Cabinet	192px x 216px
Auflösung je m²	240px x 240px
Helligkeit	7.000 - 9.000 cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	incl.
Datenkabel	incl.
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	4,0 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 67
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	22,4 kg/m²

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 5 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED Prozessor der LVP Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 15m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128571

ECS5pro- 2.976 mm – OUTDOOR - 1000 x 1000mm ENERGY SAVING



PRODUKTÜBERBLICK

Outdoor Spezial

VT-1128571

Anzahl laut Anzeige: 1000

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	2,976 mm (O) Resolution
Cabinetgröße	1000x1000mm
Auflösung je Cabinet	336px x 336px
Helligkeit	6.000 - (7.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	4 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	26 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 3 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128568

ECS5pro- 4.81 mm – OUTDOOR - 1000 x 1000mm HIGH POWER / ENERGY SAVING





PRODUKTÜBERBLICK

Outdoor Spezial

VT-1128568

Anzahl laut Anzeige: 1000

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	4,81 mm (O) Resolution
Cabinetgröße	1000x1000mm
Auflösung je Cabinet	208px x 208px
Helligkeit	6.000 - (7.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	5 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	26 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 3 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1128565

ECS5pro- 3.91 mm – OUTDOOR - ENERGY SAVING 1000 x1000mm

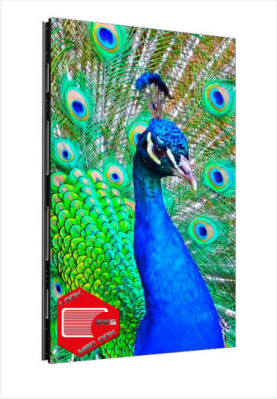

PRODUKTÜBERBLICK

Outdoor Spezial

VT-1128565

Anzahl laut Anzeige: 800

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 mm (O) Resolution
Cabinetgröße	1000x1000mm
Auflösung je Cabinet	256px x 256px
Helligkeit	6.000 - (7.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 160 Grad
Betrachtungsabstand	4 Meter
Steuerung	Novastar / Linsn / Zdec / Huidu / Lighthouse / RT
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front, Magnetics)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	26 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 3 Jahre

Optionales Zubehör laut Anzeige: Cases, Curved Cabinet, Stacking, Hanging Bar, Prozessor je nach Bedarf.

Optionales Zubehör laut Anzeige: LED-Prozessoren und Controller und Controller der LVP Serie, VD Serie bzw. Novastar V/VX Serie)

Minimale Gebinde ab 20m².

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

VT-1127740

MT5 pro Outdoor Mesh 3.91- 7.82mm



PRODUKTÜBERBLICK

Outdoor Spezial

VT-1127740

Anzahl laut Anzeige: 4000

TECHNISCHE DATEN

Pixelabstand / Ausführung	3,91 -7,82mm (I/O) Resolution
Cabinetgröße	500x500mm / 1000x500mm
Auflösung je Cabinet	128px x 128px / 256px x 128px
Auflösung je m²	256px x 256px
Helligkeit	5.000 - (5.500) cd/m² / Nits (aca)
Stromkabel	Powercon (incl.)
Datenkabel	Datacon (incl.)
Bildwiederholrate	3840Hz
Betrachtungswinkel	horizontal 160 Grad/ vertikal 140 Grad
Betrachtungsabstand	3,9 Meter
Steuerung	Novastar
IP-Schutzart	Frontseite/ Rückseite IP 65
Service	Rear/ (opt. Front)
Zulassungen laut Anzeige	RoHS, EMV, CE, FCC
Gewicht	6,7 kg / 11,6 kg

AUSSTATTUNG

Garantie laut Anzeige: ab 2 Jahre

1000sqm Indoor / Outdoor Mesh System

Originalanzeige öffnen

Produkt anfragen

ENERGY SAVING



ENERGY SAVING
INDOOR / Outdoor
LED Technology

ENERGY SAVING

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 800 x900mm



ENERGY SAVING

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 800 x1200mm



ENERGY SAVING

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x1000mm



ENERGY SAVING

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x500mm



ENERGY SAVING

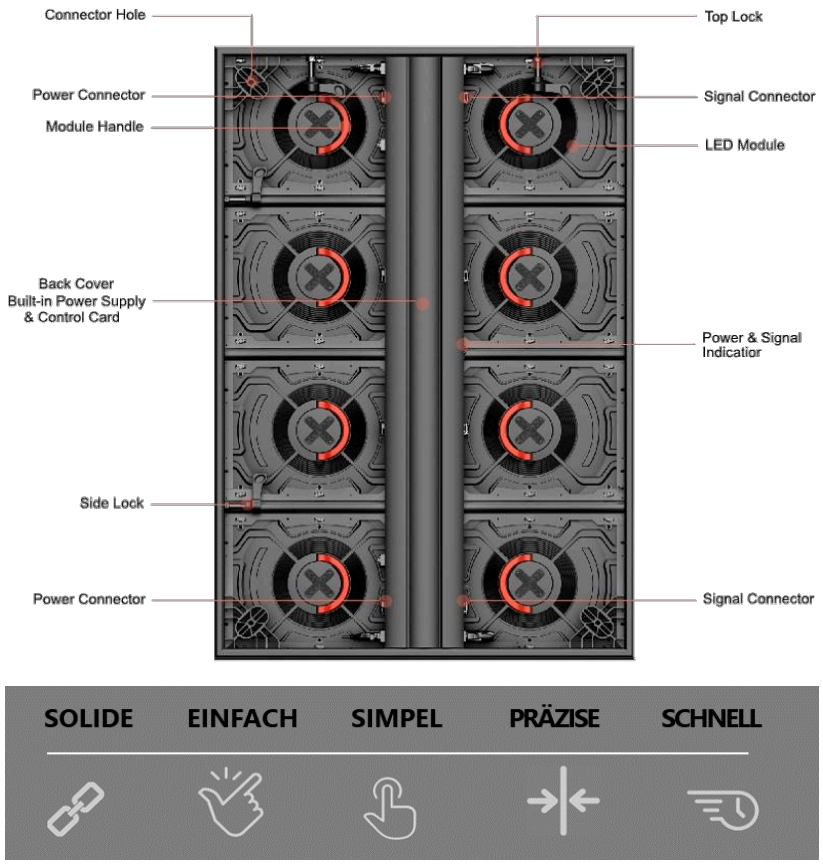

ENERGY SAVING

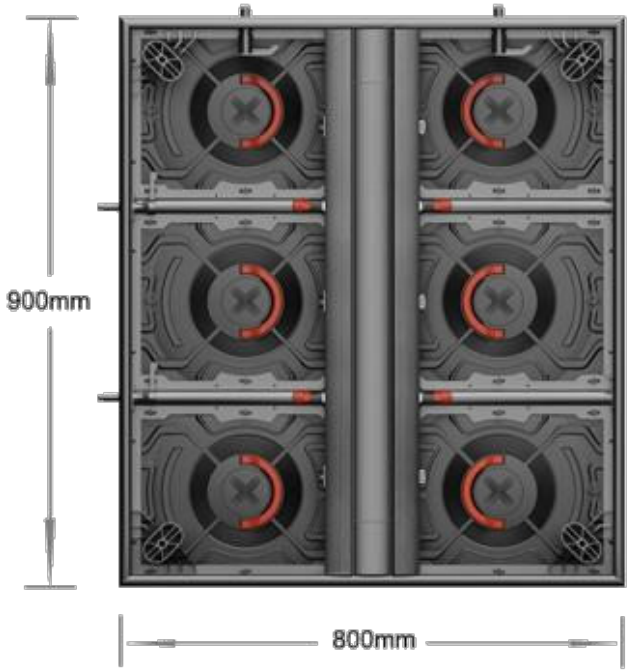

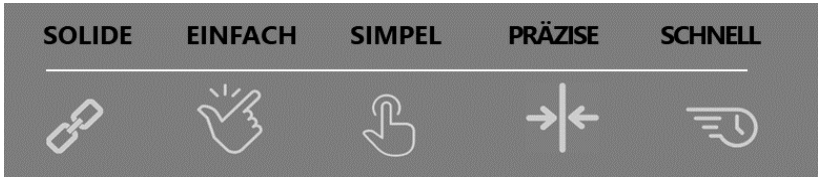

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



800 × 900 mm

- 3,12 mm
- 4,16 mm
- 5,0 mm
- 6,25 mm
- 8,33 mm
- 10,0 mm

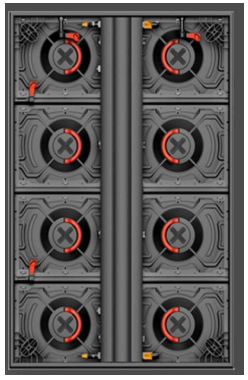

800 × 1200 mm

- 3,12 mm
- 4,16 mm
- 5,0 mm
- 6,25 mm
- 8,33 mm
- 10,0 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.

Verfügbare Modelle.

Pixelabstände und Cabinet-Ausführungen



1000 × 1000 mm

3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,4 mm



1000 × 500 mm

3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,4 mm

Alle Modelle sind auch mit Frontservice-System bestellbar.

ENERGY SAVING

- Kompatibles LED-Modul Frontservice
  Verschiedene Pixelabstände
  Außen
  Keine Auf-Ab-Richtung

- Schnell zugängliche
  Power & Receiving Box & Hub Board & Anschlüsse

  kompatibel
  Für verschiedene Pixelabstände
  Für außen

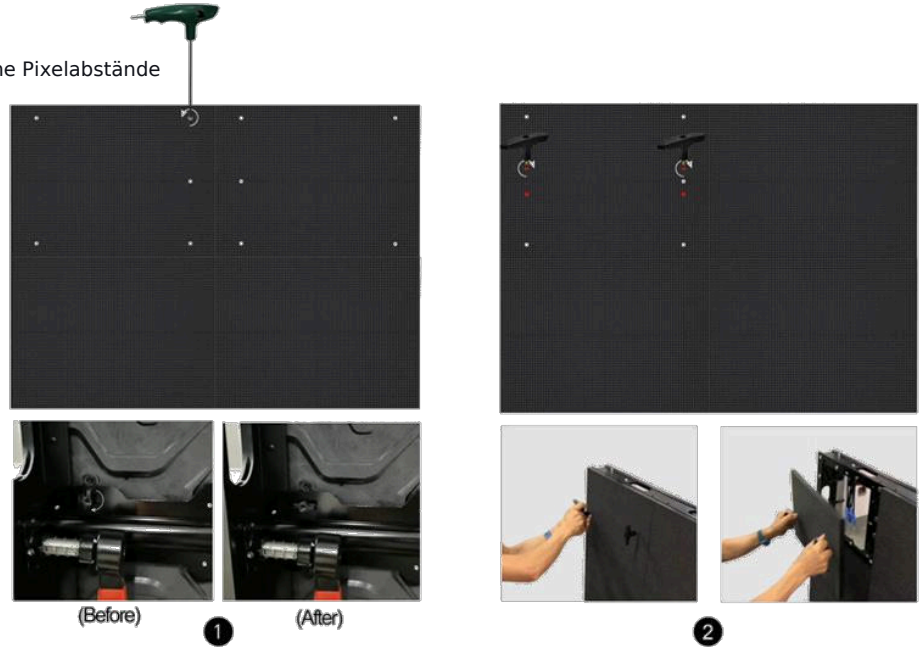

ENERGY SAVING

INSTALLATIONSARTEN:

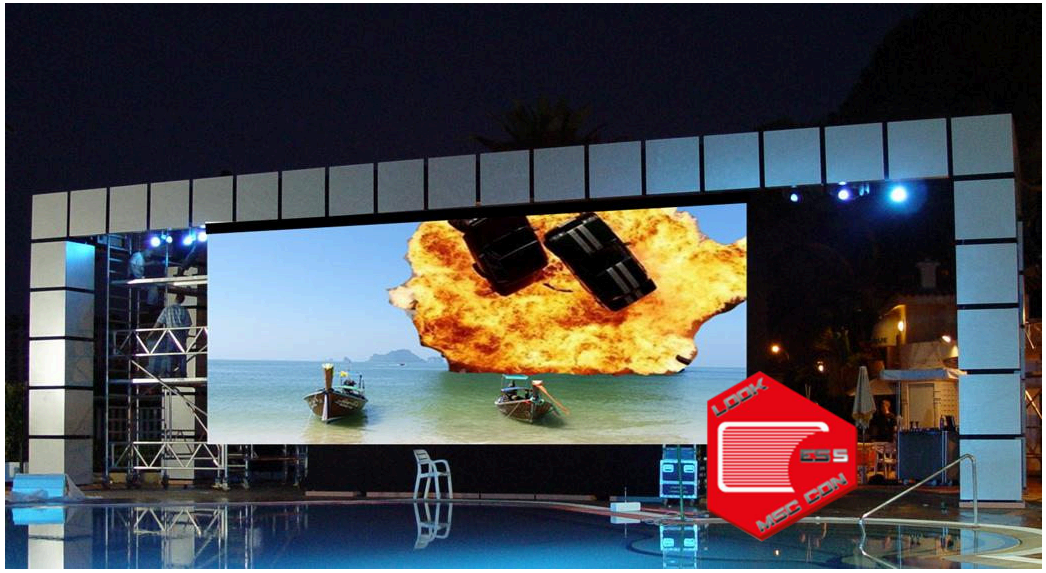

ENERGY SAVING

INSTALLATIONSARTEN:



ENERGY SAVING

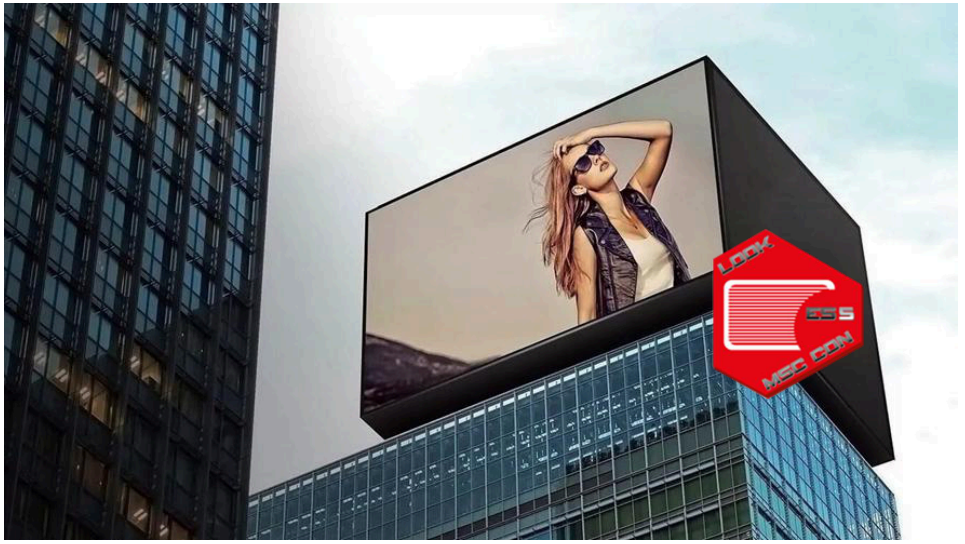

INSTALLATIONSARTEN:

ENERGY SAVING

Technische Daten
Cabinet: 800 x900mm

Pixelabstand	4,16 mm	5mm	6,25 mm	8,33 mm	10mm
LED	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1
Modulgröße	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm
Modulauflösung	96*72 Punkte	80 * 60 Punkte	64 * 48 Punkte	48 * 36 Punkte	40 * 30 Punkte
Größe des LED-Gehäuses	800*900*98 (Millimeter)	800*900*98 (Millimeter)	800*900*98 (Millimeter)	800*900*98 (Millimeter)	800*900*98 (Millimeter)
Schrankgewicht	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Helligkeit	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9300 cd
Durchschnittlicher Stromverbrauch	300w	300w	300w	300w	300w
Maximaler Stromverbrauch	600w	600w	600w	600w	600w
Beste Betrachtungsentfernung	4m bis 40m	5m bis 50m	6m bis 60m	8m bis 80m	10m bis 100m
Graustufe	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit
Frische Frequenz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz
Feuchtigkeitsbetrieb	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %
Bildschirmleben	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden
Steuerungsmodus	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron
Zertifikate	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Schutzgrad	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht

ENERGY SAVING

Technische Daten
Cabinet: 800 x1200mm

Pixelabstand	4,16 mm	5mm	6,25 mm	8,33 mm	10mm
LED	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1
Modulgröße	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm	400*300mm
Modulauflösung	96*96 Punkte	80 * 80 Punkte	64 * 64 Punkte	48 * 48 Punkte	40 * 40 Punkte
Größe des LED-Gehäuses	800*1200*98 (Millimeter)	800*1200*98 (Millimeter)	800*1200*98 (Millimeter)	800*1200*98 (Millimeter)	800*1200*98 (Millimeter)
Schrankgewicht	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Helligkeit	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9300 cd
Durchschnittlicher Stromverbrauch	400w	400w	400w	400w	400w
Maximaler Stromverbrauch	750w	750w	750w	750w	750w
Beste Betrachtungsentfernung	4m bis 40m	5m bis 50m	6m bis 60m	8m bis 80m	10m bis 100m
Graustufe	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit
Frische Frequenz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz
Feuchtigkeitsbetrieb	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %
Bildschirmleben	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden
Steuerungsmodus	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron
Zertifikate	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Schutzgrad	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht

ENERGY SAVING

Technische Daten
Cabinet: 1000 x1000mm
Cabinet: 1000 x500mm

Pixelabstand	**3,91 mm**	**4.81mm**	**6,25 mm**	**7,81 mm**	**10.416mm**
LED	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1	SMD-3in1
Modulgröße	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm	500*250mm
Modulauflösung	128*64 Punkte	104 * 52 Punkte	80 * 40 Punkte	64 * 32 Punkte	48 * 24 Punkte
Größe des LED-Gehäuses	1000*1000*81 (Millimeter)	1000*1000*81 (Millimeter)	1000*1000*81 (Millimeter)	1000*1000*81 (Millimeter)	1000*1000*81 (Millimeter)
Schrankgewicht	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk	22kg/Stk
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Helligkeit	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9200 cd	6000-9300 cd
Durchschnittlicher Stromverbrauch	360w	360w	850w	900w	900w
Maximaler Stromverbrauch	600w	600w	500w	500w	500w
Beste Betrachtungsentfernung	4m bis 40m	5m bis 50m	6m bis 60m	8m bis 80m	10m bis 100m
Graustufe	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit	14 Bit
Frische Frequenz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz	≥3840 Hz
Feuchtigkeitsbetrieb	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %	10 % ~ 95 %
Bildschirmleben	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden	≥100000 Stunden
Steuerungsmodus	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron	Synchron oder Asynchron
Zertifikate	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL	CE,RoHS,FCC,UL
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Schutzgrad	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht	IP65 wasserdicht

Transparent MESH



TRANSPARENT LED

INDOOR / Outdoor

RENTAL AND Fixinstallation

Transparent MESH



INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x500mm

Transparent MESH

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x800mm



Transparent MESH

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x1000mm

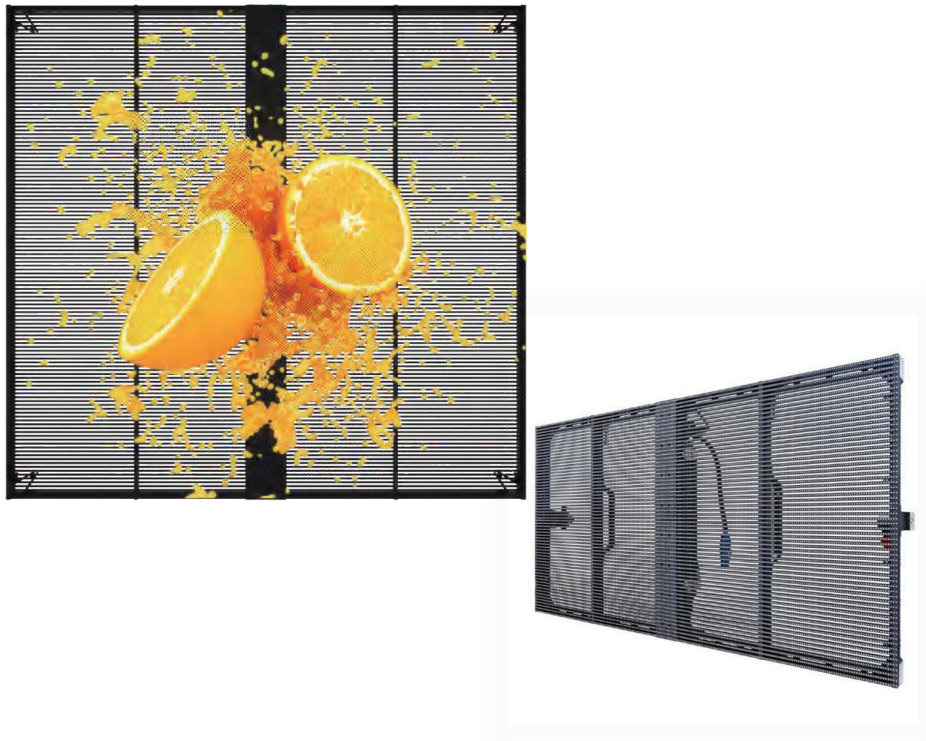

Transparent MESH

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 500 x 500mm

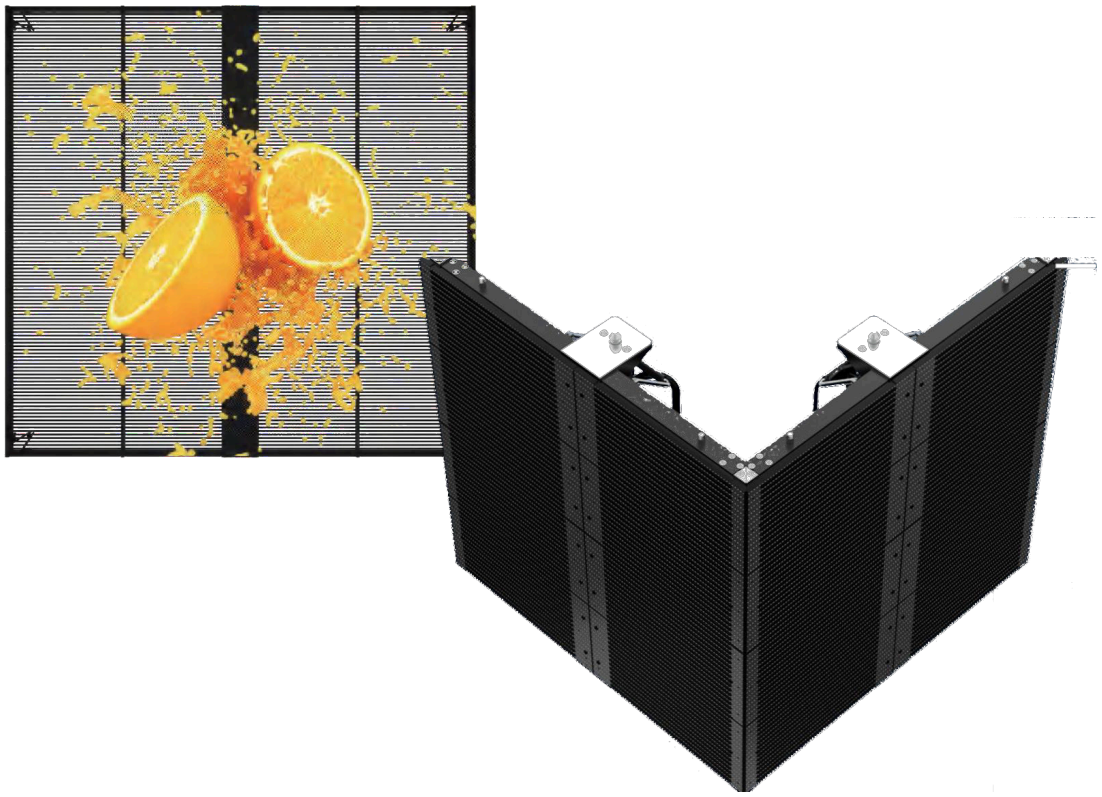

Transparent MESH

INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
Cabinet: 1000 x500mm



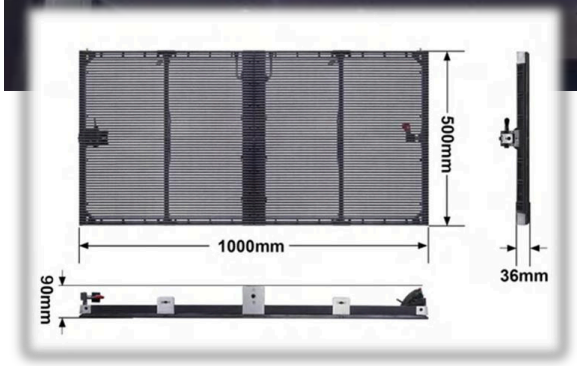

Transparent MESH





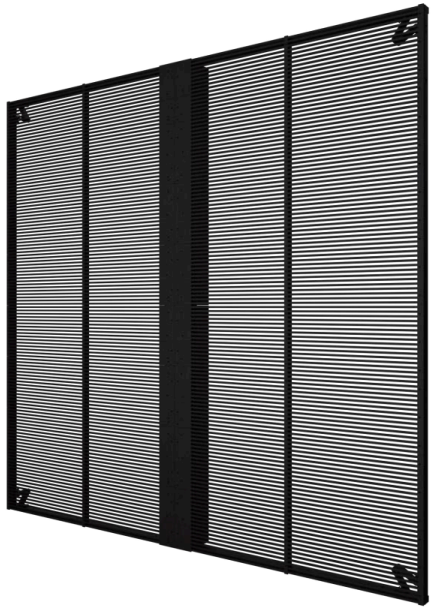

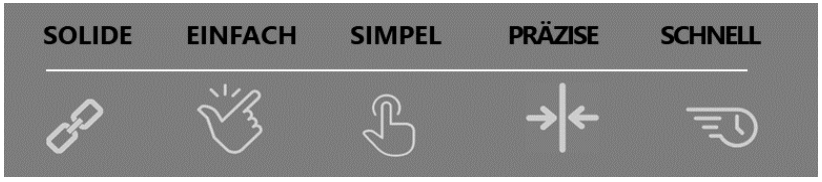

Transparent MESH



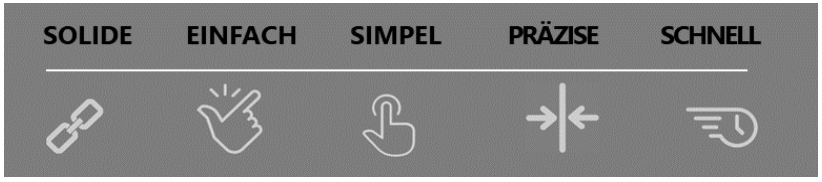

Transparent MESH

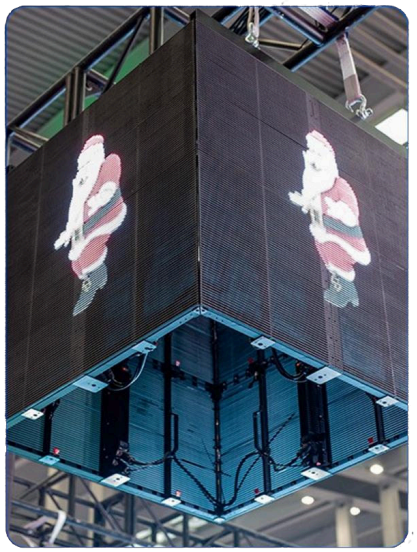

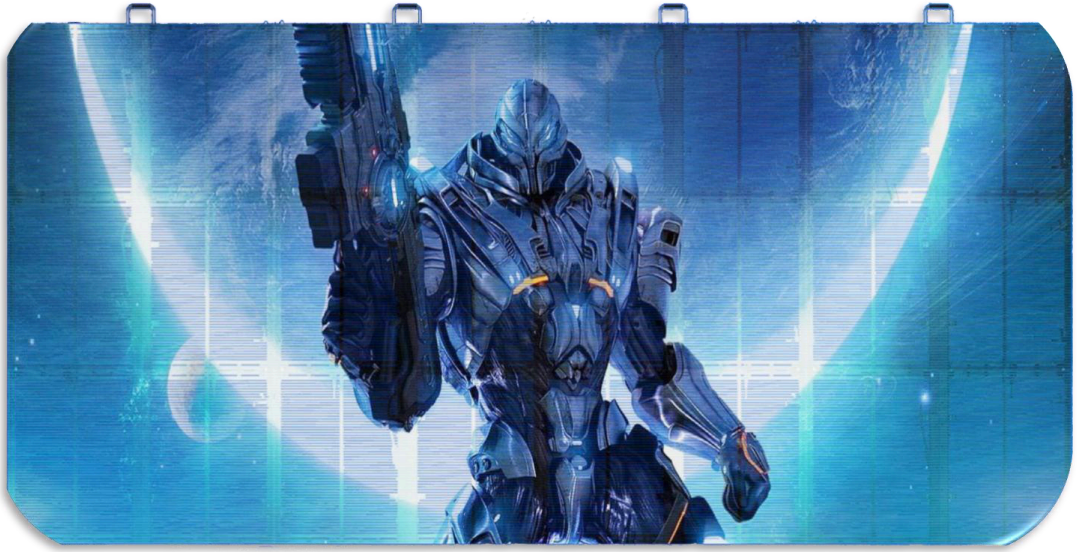

Transparent MESH





Transparent MESH

INSTALLATIONSARTEN:

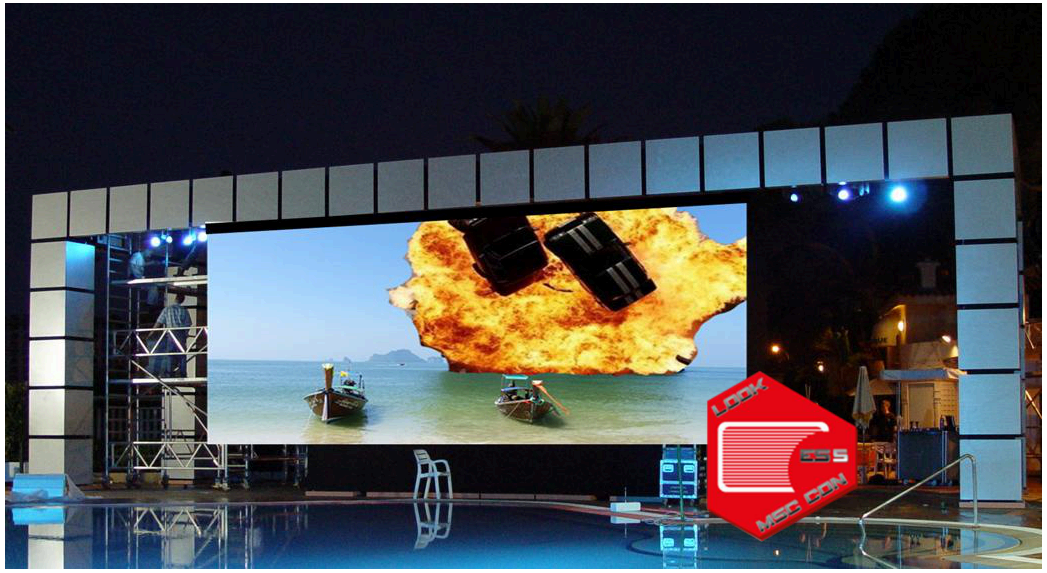

Transparent MESH

INSTALLATIONSARTEN:



Transparent MESH



INSTALLATIONSARTEN:

Transparent MESH

Technische Daten
Cabinet: 500 x 500mm
Cabinet: 1000 x 500mm

Mode	MT5pro 3.91-7.82 (500x500)	MT5pro 3.91-7.82 (1000x500)
Pixel Pitch	3.91-7.82mm	3.91-7.82mm
Pixel Configuration	SMD1921	SMD1921
Driving Mode	1/8 duty	1/8 duty
Module Resolution(Pixel)	128(L) * 32(H)	128(L) * 32(H)
Module Size(mm)	500(L) * 250(H)	500(L) * 250(H)
Density	32,768pixels/m²	32,768pixels/m²
Module Quantity in a Cabinet	1(L) * 2(H)	2(L) * 2(H)
Transparency Rate	≈53%	≈53%
Cabinet Size(mm)	500(L) * 500(H)	1000(L) * 500(H)
Cabinet Weight	4.5 kg	7.5 kg
Cabinet Material	Die-cast Aluminum	Die-cast Aluminum
Cabinet Resolution(Pixel)	128(L) * 64(H)	256(L) * 64(H)
Protection Grade	IP65	IP65
Brightness	4500 cd/m²- (5800 nit aca.)	4800 cd/m² (5800 nit aca.)
Best Viewing Distance	≥3.91m	≥3.91m
Max. Power Consumption	800W/m²	800W/m²
Avg. Power Consumption	260W/m²	260W/m²
Screen Refresh Frequency	1920Hz / 3840Hz	1920Hz / 3840Hz
Frame Frequency	≥60Hz	≥60Hz
Viewing Angle	140°(Horizontal); 140°(Vertical)	140°(Horizontal); 140°(Vertical)
Gray Grade	14bits	14bits
Display Color	4.4 trillion colors	4.4 trillion colors
Brightness Adjustment	100 grades or automatically sensor	101 grades or automatically sensor
Operation Power	AC100-240V 50-60Hz Switchable	AC100-240V 50-60Hz Switchable
Input Signal	DVI, HDMI, SDI, HD-SDI	DVI, HDMI, SDI, HD-SDI
Control Distance	100M (Ethernet);20KM (Optical fiber)	100M (Ethernet);20KM (Optical fiber)
Support Mode	1024*768, 1280*1024, 1600*1200	1024*768, 1280*1024, 1600*1201
Color Temperature	5000-9300 adjustable	5000-9300 adjustable
Brightness Correction	Pixel by pixel, cabinet by cabinet	Pixel by pixel, cabinet by cabinet
Working Temperature	-10~+60 ºC	-10~+60 ºC
Storage Temperature	-40~+80 ºC	-40~+80 ºC
Working Humidity	10%~90% RH	10%~90% RH
Lifetime	100,000 hours	100,000 hours
Continuous Operating Time	≥72 hours	≥72 hours
Out-of-Control Pixel Rate	≤0.01%	≤0.01%

Transparent MESH

Technische Daten
Cabinet: 500 x 500mm
Cabinet: 1000 x 500mm

Mode	MT5pro 5.2-10.4 (1000x500)	MT5pro 10.4 (1000x500)
Pixel Pitch	5.2-10.4mm	10.4mm
Pixel Configuration	SMD1921	SMD1921
Driving Mode	1/4 duty	1/2 duty
Module Resolution(Pixel)	96(L) * 24(H)	48(L) * 24(H)
Module Size(mm)	500(L) * 250(H)	500(L) * 250(H)
Density	18,432pixels/m²	9,216pixels/m²
Module Quantity in a Cabinet	2(L) * 2(H)	2(L) * 2(H)
Transparency Rate	≈65%	≈65%
Cabinet Size(mm)	1000(L) * 500(H)	1000(L) * 500(H)
Cabinet Weight	7.5 kg	7.5 kg
Cabinet Material	Die-cast Aluminum	Die-cast Aluminum
Cabinet Resolution(Pixel)	192(L) * 48(H)	96(L) * 48(H)
Protection Grade	IP65	IP65
Brightness	5000 cd/m² (6000 nit aca.)	5000 cd/m² (6500 nit aca.)
Best Viewing Distance	≥5.2m	≥10.4m
Max. Power Consumption	800W/m²	800W/m²
Avg. Power Consumption	260W/m²	260W/m²
Screen Refresh Frequency	1920Hz / 3840Hz	1920Hz / 3840Hz
Frame Frequency	≥60Hz	≥60Hz
Viewing Angle	140°(Horizontal); 140°(Vertical)	140°(Horizontal); 140°(Vertical)
Gray Grade	14bits	14bits
Display Color	4.4 trillion colors	4.4 trillion colors
Brightness Adjustment	102 grades or automatically sensor	103 grades or automatically sensor
Operation Power	AC100-240V 50-60Hz Switchable	AC100-240V 50-60Hz Switchable
Input Signal	DVI, HDMI, SDI, HD-SDI	DVI, HDMI, SDI, HD-SDI
Control Distance	100M (Ethernet);20KM (Optical fiber)	100M (Ethernet);20KM (Optical fiber)
Support Mode	1024*768, 1280*1024, 1600*1202	1024*768, 1280*1024, 1600*1203
Color Temperature	5000-9300 adjustable	5000-9300 adjustable
Brightness Correction	Pixel by pixel, cabinet by cabinet	Pixel by pixel, cabinet by cabinet
Working Temperature	-10~+60 ºC	-10~+60 ºC
Storage Temperature	-40~+80 ºC	-40~+80 ºC
Working Humidity	10%~90% RH	10%~90% RH
Lifetime	100,000 hours	100,000 hours
Continuous Operating Time	≥72 hours	≥72 hours
Out-of-Control Pixel Rate	≤0.01%	≤0.01%

Dein Projekt. Unser Screen.

Für Beratung, die passende Systemauswahl und ein individuelles Angebot erreichst du MSC CON direkt.

MSC CON Electronic GmbH

info@msc-con.eu

+49 36203 738688

msc-con.eu/led

Verfügbarkeit, konkrete Ausstattung und technische Ausführung stimmen wir für dein Projekt ab. Angaben zu einzelnen Produktangeboten beziehen sich auf die jeweilige Anzeige.